



# 14" BIRD BATH

Item # 13B, # 14B and # WBU14B

## SPECIFICATIONS

-70 Watts, 120 VAC, 60 Hz (14B & WBU14B)

## PRECAUTIONS

1. Connect to a properly grounded outlet. Many older homes do not have properly grounded outdoor electrical outlets. Check with an electrician if you have any questions regarding your electrical ground.
2. Locate the bird bath where it will be away from possible snow drifts.
3. Do not place the heated bath section directly on the ground.
4. Do not immerse the heated bath section in water.
5. Connect to a circuit that is protected by a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI). This is a sensitive device that cuts off the electricity if there is any leakage of current. This device may be obtained from any electrician or hardware store.

## NOTES

This product is approved for use with the **LOCKNDRY®** extension cord. The plug on this product is specially designed to mate with the **LOCKNDRY®** cord to form a secure, water-resistant seal.

## EVAPORATION

This bath was designed to be attractive to birds in shape, slope, texture, and depth. Because of this, the bath has a rather large surface area relative to the amount of water it holds. This is typical of a well-designed bird bath. However, these features will also accelerate evaporation, therefore, you may need to add water daily.


## MAINTENANCE

Clean the bird bath regularly to prevent build up of lime. The construction is plastic so most cleaning materials can be used. Never immerse the heated section in water.

## WARRANTY


This bird bath is warranted for a period of 12 months from the date of purchase. If you believe your unit is defective and still within the warranty period, return it to the place of purchase for inspection and possible replacement.

## MODEL 75 TILTING DECK MOUNT

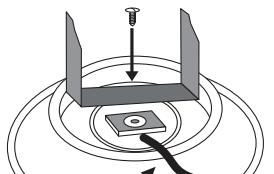


1. A Model 75 tilting deck mount is included with the bird bath. To attach the mount, use the included screw to attach the

squared U-shaped handle to the underside of the bird bath as shown in the figure above. The power cord should be wedged into the cord channel on the under edge of the bird bath.

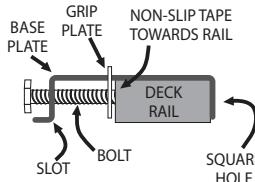

2. Mount the base plate to the rail by sliding the grip plate onto the base plate with the non-slip tape facing the rail as shown. Screw both bolts through the rear of the base plate to press the grip plate snugly against the rail. Do not over tighten the bolts which will cause the back of the base plate to bow. Use the long bolts for a 2x4 rail and the shorter bolts for a 2x6 rail. (Always use the shortest possible bolts.) Be sure to mount the base plate with the bolts on the outer side of the deck rail since the bath will tilt in that direction to dump water.

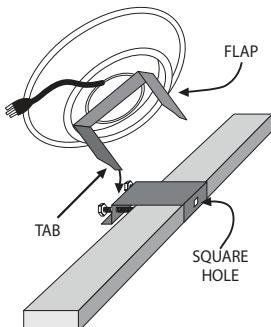

3. Insert the straight tab (not the end angled outward) on the handle into the slot at the lower bend at the rear of the base plate. The bird bath will then rotate forward. The small

flap on the front of the handle should engage the square hole on the front of the base plate. If it does not, check to be sure the bolts on the base plate are not too tight, causing the the back of the plate to bow. You may also wish to bend the handle slightly to get the flap to snap into place.

4. To hide the cord during summer months you can remove the handle to wrap the cord around the raised center portion and reinstall the handle to hold the cord in place.


## INSTRUCTIONS FOR THE LOCKNDRY® CORDSET

### FEATURES


- Plugs into any normal 3-prong outlet
- Mates with **LOCKNDRY®** plugs to form a water-resistant seal
- Keeps connection from separating during use
- Second, locking nut for secure connections

### INSTRUCTIONS


- (1) Insert the plug into the receptacle just as you would a normal extension cord making sure the plug is fully inserted.

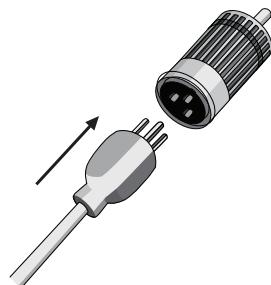


- (2) Slide the large nut forward to engage the threads on the plug.

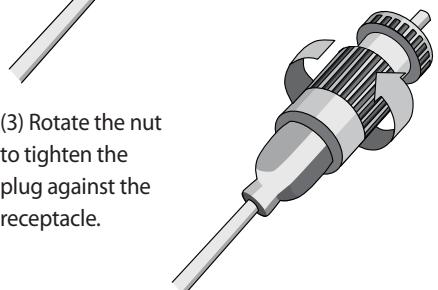


- (3) Rotate the nut to tighten the plug against the receptacle.

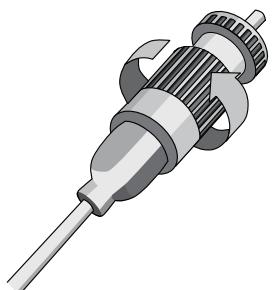

- (4) Slide the second, thinner, red nut forward to engage the threads.

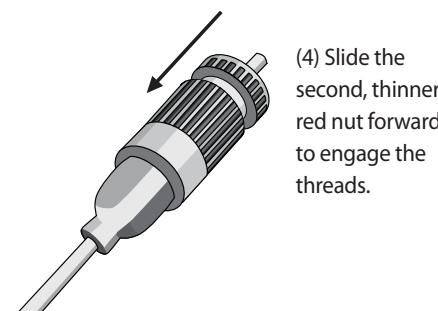

- (5) Rotate the red nut snugly against the larger nut.

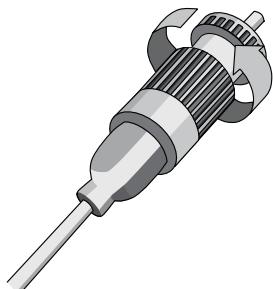




Read Instructions Thoroughly Before Use


# 14" BIRD BATH

*Item # 13B, # 14B and # WBU14B*

## PARTS FOR POLE MOUNTING




Pole Bottom



Pole Top



Short Stake



Long Stake

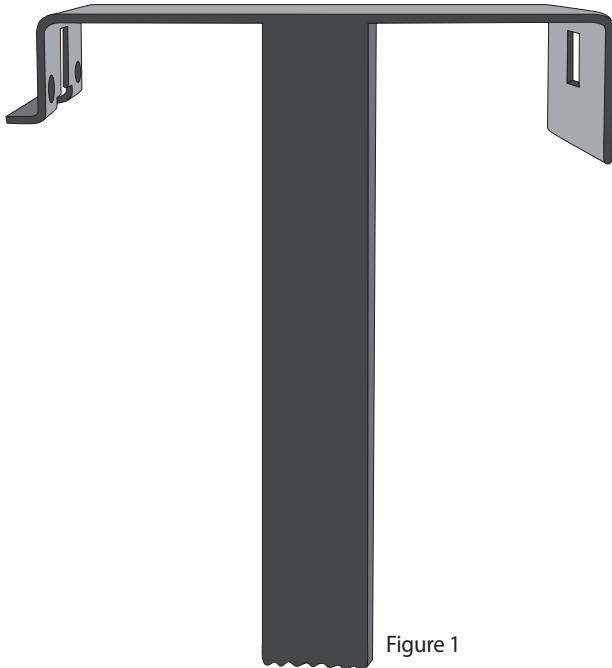


Figure 1

## POLE MOUNT FOR 13B AND 14B ONLY:

1. Insert the pole bottom into the stake. Use the long stake for sandy soil and the short stake for all others.
2. Place the stake vertically against the ground and lightly tap the top of the pole with a hammer to drive the stake into the ground until the top of the stake is level with the ground surface. You should place a piece of wood against the top of this pole stake to keep from damaging the surface of the pole stake while hammering.
3. Using one of the screws provided, attach the base plate to the pole top. (See Figure 1)
4. Insert the pole top into the pole bottom.
5. Follow instructions #1 and #3 found in the "Model 75 Tilting Deck Mount" section of these instructions.
6. Lower the bird bath until it snaps shut.



# BAIN D'OISEAUX DE 35,56 CM (14 PO)

Articles n° 13B, 14B et WBU14B

## SPÉCIFICATIONS

-70 Watts, 120 V CA, 60 Hz (14B et WBU14B)

## PRÉCAUTIONS

1. Branchez à une prise adéquatement mise à la terre. Beaucoup de maisons plus anciennes sont dotées de prises extérieures adéquatement mises à la terre. Vérifiez auprès d'un électricien si vous avez des questions concernant votre mise à la terre électrique.
2. Placez le bain d'oiseaux de manière à ce qu'il soit à l'abri des accumulations possibles de neige.
3. Ne placez pas le bain d'oiseaux chauffé directement sur le sol.
4. N'immergez pas la section chauffée du bain dans l'eau.
5. Reliez le bain à un circuit qui est protégé par un Ground Fault Circuit Interrupter (disjoncteur de fuite de terre - GFCI). Il s'agit d'un dispositif sensible qui coupe l'électricité en cas de fuite de courant. Il est possible de se procurer ce dispositif auprès d'un électricien ou dans une quincaillerie.

## REMARQUES

Ce produit a été approuvé pour une utilisation avec la rallonge **LOCKNDRY®**. La fiche de ce produit a été spécifiquement conçue pour se brancher à une rallonge **LOCKNDRY®** afin de créer un joint étanche.

## ÉVAPORATION

Ce bain a été conçu pour être attrayant pour les oiseaux, tant par sa forme, sa pente, sa texture que sa profondeur. Ces caractéristiques font en sorte que la superficie du bain est plutôt importante comparativement à la quantité d'eau qu'il contient. Il s'agit d'une caractéristique typique d'un bain d'oiseaux bien conçu. Ces caractéristiques accéléreront cependant l'évaporation; il se peut donc que vous ayez à ajouter de l'eau tous les jours.


## ENTRETIEN

Nettoyez régulièrement le bain d'oiseaux pour prévenir l'accumulation de calcaire. L'unité est en plastique, alors il est possible d'utiliser pratiquement n'importe quel matériel nettoyant. N'immergez jamais la section chauffée dans l'eau.

## GARANTIE

Ce bain d'oiseaux est garanti pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat. Si vous croyez que votre unité est défectueuse et qu'elle est toujours couverte par la période de garantie, renvoyez-la au lieu d'achat pour une inspection et un remplacement possible.


## SUPPORT DE PATIO INCLINABLE, MODÈLE 75



1. Un support de patio inclinable Modèle 75 est compris avec le bain d'oiseaux. Pour fixer le support, utilisez la vis comprise afin de fixer la poignée en U carrée sous le bain d'oiseaux, comme montré dans la figure ci-dessus. Le

cordon d'alimentation devrait être coincé dans le canal de cordon se trouvant sous le rebord du bain d'oiseaux.

2. Montez la plaque basale sur la rampe en glissant la plaque de prise sur la plaque basale à l'aide du ruban antidérapant orienté vers la rampe, comme montré. Vissez les deux boulons à travers l'arrière de la plaque basale afin d'apposer fermement la plaque de prise contre la rampe. Ne serrez pas trop les boulons, cela pourrait déformer l'arrière de la plaque basale. Utilisez les boulons longs pour une rampe de 5,08 x 10,16 cm (2 x 4 po) et les boulons plus courts pour une rampe de 5,08 x 15,24 cm (2 x 6 po) (toujours utiliser les boulons les plus courts possible). Assurez-vous que la plaque basale est bien montée avec les boulons du côté extérieur de la rampe puisque le bain devra s'incliner dans cette direction afin de pouvoir vider l'eau.

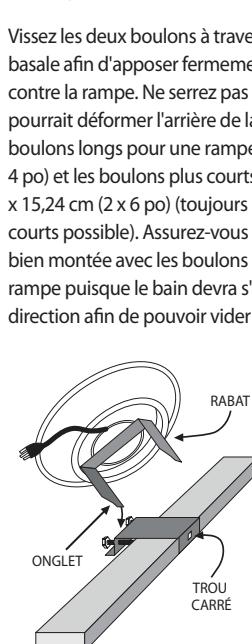

3. Insérez l'onglet droit (pas celui présentant un angle vers l'extérieur) sur la poignée, dans la rainure se trouvant à la courbure inférieure de la partie arrière de la plaque basale. Le bain d'oiseaux pourra alors pivoter vers l'avant. Le petit rabat se trouvant à l'avant de la poignée

devrait pouvoir s'engager dans le trou carré se trouvant à l'avant de la plaque basale. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que les boulons de la plaque basale ne sont pas trop serrés, causant ainsi la déformation de la plaque. Vous pouvez aussi recourber légèrement la poignée pour que le rabat s'enclenche.

4. Pour cacher le cordon en été, vous pouvez retirer la poignée afin d'enrouler le cordon autour de la partie centrale surélevée puis remettre la poignée pour le coincer ainsi.


## DIRECTIVES POUR LE JEU DE CORDONS **LOCKNDRY®**

### CARACTÉRISTIQUES


- Se branche dans n'importe quelle fiche normale à 3 tiges
- S'accouple avec les fiches **LOCKNDRY®** pour former un joint hydrofuge
- Empêche la connexion de se séparer pendant l'utilisation
- Deuxième écrou de verrouillage pour des connexions sûres

### CONSIGNES


- (1) Insérez la fiche dans la prise comme vous le faites pour une rallonge normale en vous assurant de bien insérer la fiche.

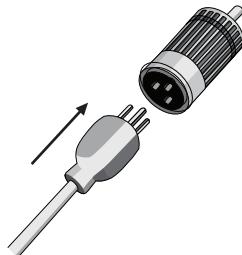


- (2) Glissez le grand écrou vers l'avant pour enclencher les filets de la fiche.

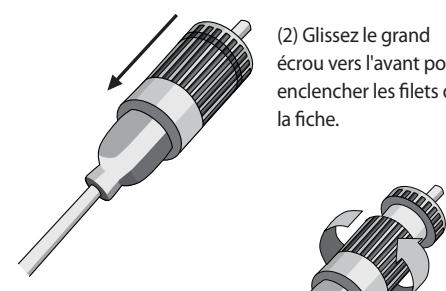


- (3) Pivotez l'écrou pour serrer la fiche contre la prise.

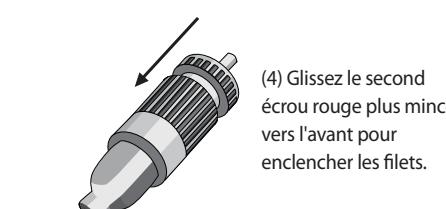

- (4) Glissez le second écrou rouge plus mince vers l'avant pour enclencher les filets.

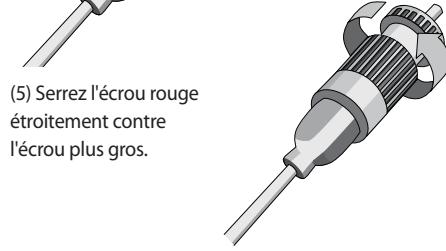

- (5) Serrez l'écrou rouge étroitement contre l'écrou plus gros.

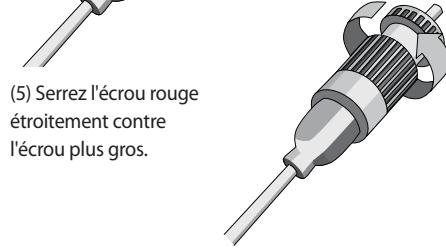




Lisez les directives attentivement avant d'utiliser


# BAIN D'OISEAUX DE 35,56 CM (14 PO)

Articles n° 13B, 14B et WBU14B

## PIÈCES POUR LE MONTAGE DU POTEAU




la base du Poteau



le haut du poteau



le piquet court



le piquet long

## MONTAGE SUR POTEAU POUR 13B ET 14B UNIQUEMENT :

1. Insérer la base du poteau dans le piquet. Utiliser le piquet long pour les sols sableux et le piquet court pour les autres.
2. Placer le piquet à la verticale sur le sol et tapoter légèrement sur le dessus du poteau à l'aide d'un marteau pour enfonce le piquet dans le sol, jusqu'à ce que le haut du piquet soit à niveau avec la surface du sol. Il est préférable de poser un morceau de bois contre le dessus de ce piquet du poteau pour éviter de l'endommager avec le marteau.
3. À l'aide de l'une des vis fournies, fixer la plaque de base sur le haut du poteau (voir la figure 1).
4. Insérer le haut du poteau dans la base du poteau.
5. Suivre les directives 1 et 3 dans la section « Montage sur patio du modèle inclinable 75 » de la présente notice.
6. Abaisser le bain d'oiseaux jusqu'à ce qu'il se ferme et s'enclenche.

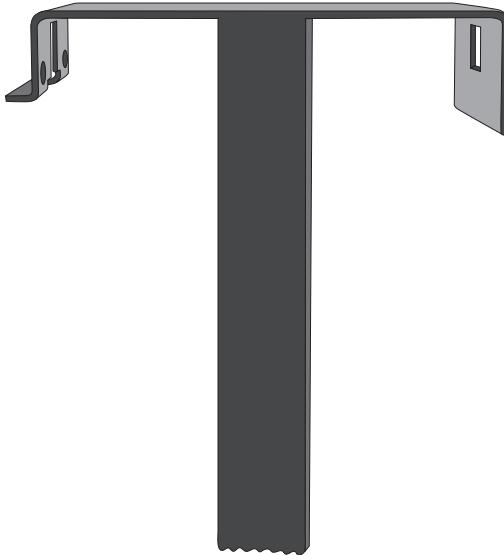


Figure 1



Lea las instrucciones detenidamente antes de usar el producto

# BAÑO DE AVES DE 35.5 CM (14 PULGADAS)

Artículos N.º 13B, 14B y WBU14B

## ESPECIFICACIONES

- 70 vatios, 120 VCA, 60 Hz (14B y WBU14B)

## PRECAUCIONES

- Conecte a un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Muchas viviendas más antiguas no tienen tomacorrientes para exteriores debidamente conectados a tierra. Consulte a un electricista si tiene dudas con respecto a la conexión a tierra de sus tomacorrientes.
- Ubique el baño de aves en un lugar que no quede expuesto a posibles ventiscas.
- No coloque la sección templada del baño directamente sobre el suelo.
- No sumerja la sección templada del baño en agua.
- Conecte la unidad a un circuito protegido por un Ground Fault Circuit Interrupter (disyuntor diferencial o GFCI, por sus siglas en inglés). Este es un dispositivo sensible que corta la electricidad ante la presencia de una fuga de corriente. Este dispositivo puede adquirirse a cualquier electricista o en una ferretería.

## NOTAS

Este producto está aprobado para ser usado únicamente con el cable prolongador LOCKNDRY®. El enchufe de este producto está especialmente diseñado para acoplarse con el cable LOCKNDRY® para formar un sello firme, resistente al agua.

## EVAPORACIÓN

Este baño fue diseñado para resultar atractivo en cuanto a forma, declive, textura y profundidad a las aves. Debido a ello, el baño tiene una superficie bastante grande en relación con la cantidad de agua que contiene. Esto es típico de los baños de aves bien diseñados. Sin embargo, estas características también aceleran la evaporación, por lo que tal vez deba agregarle agua diariamente.


## MANTENIMIENTO

Limpie el baño de aves periódicamente para prevenir la acumulación de cal. Está hecho de plástico, así que se puede usar la mayoría de los materiales de limpieza. Nunca sumerja la sección templada del baño en agua.

## GARANTÍA


La garantía de este baño de aves se extiende por el término de 12 meses a partir de su fecha de compra. Si considera que su unidad tiene algún defecto y aún se encuentra dentro del plazo de la garantía, devuélvala a la fábrica o al lugar donde la compró para su inspección y posible reemplazo.

## SOPORTE CON PLATAFORMA BASCULANTE MODELO 75

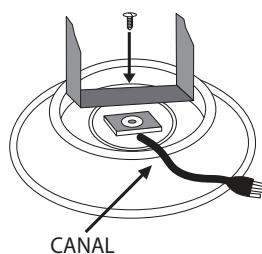


- Con el baño de aves se entrega un soporte con plataforma basculante modelo 75. Para colocar el soporte, use el tornillo que se adjunta para inmovilizar la manija

en U debajo del baño de aves, como se ilustra en la figura arriba. El cable de alimentación debe pasar por la cuña e introducirse en el canal para el cable debajo del borde del baño de aves.

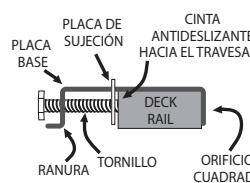

- Para instalar la placa base en el travesaño, introduzca la placa de sujeción deslizándola hacia la placa base con la cinta antideslizante

orientada hacia el travesaño, como se ilustra. Atornille los dos tornillos pasándolos por la parte posterior de la placa base para apretar bien la placa de sujeción contra el travesaño. No apriete los tornillos excesivamente ya que la parte posterior de la placa base podría arquearse. Use los tornillos largos para un travesaño de 5 x 10 cm (2 x 4 pulgadas) y los más cortos para uno de 5 x 15 cm (2 x 6 pulgadas). (Siempre use los tornillos más cortos que pueda.) Asegúrese de instalar la placa base con los tornillos en el lado exterior del travesaño de la plataforma ya que el baño se inclinará en esa dirección para vaciar el agua.

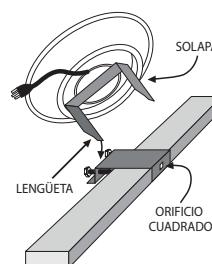

- Introduzca la lengüeta recta (no el extremo con el ángulo hacia fuera) de la manija en la ranura de la curva inferior en la parte posterior de la placa base. Entonces, el baño de aves girará hacia delante. La pequeña solapa en el frente de la manija debe acoplarse al orificio

cuadrado en el frente de la placa base. Si no lo hace, compruebe si los tornillos en la placa base están demasiado apretados y si arquearon la parte posterior de la placa. También, tal vez quiera curvar la manija ligeramente para que la solapa se introduzca a presión.

- Para ocultar el cable durante los meses de verano, puede quitar la manija para envolver el cable alrededor de la porción central elevada y luego, volver a instalar la manija para mantener inmovilizado el cable.


## INSTRUCCIONES PARA EL CABLE CONECTOR LOCKNDRY®

### CARACTERÍSTICAS


- Se enchufa en cualquier tomacorriente normal para 3 clavijas
- Se acopla a los enchufes LOCKNDRY® formando un sello resistente al agua
- Evita la desconexión del dispositivo durante el uso
- Cuenta con una segunda contratuerca para conexiones seguras

### INSTRUCCIONES


- Introduzca el conector en el tomacorriente del mismo modo que enchufaría un cable prolongador normal y asegúrese de que quede bien enchufado.

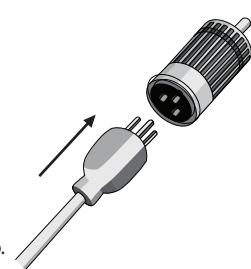


- Deslice la tuerca grande hacia adelante, enroscándola sobre el enchufe.

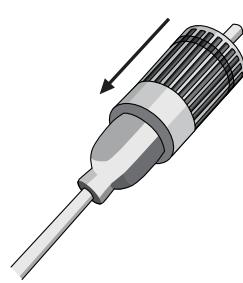

- Gire la tuerca para apretar el enchufe contra el receptáculo.

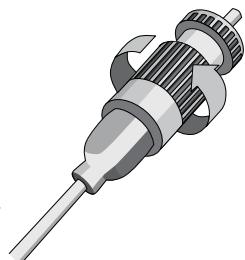

- Deslice la segunda tuerca, más fina, de color rojo, enroscándola.



- Gire la tuerca de color rojo hasta apretarla bien contra la tuerca más grande.







# BAÑO DE AVES DE 35.5 CM (14 PULGADAS)

*Artículos N.º 13B, 14B y WBU14B*

## PIEZAS PARA EL MONTAJE DE LA VARA




la base de la vara



la superficie de montaje



la estaca corta



la estaca larga

## MONTAJE DE LA VARA, SÓLO PARA 13B Y 14B:

1. Introduzca la base de la vara en la estaca. Utilice la estaca larga en suelos arenosos y la estaca corta para todos los suelos restantes.
2. Coloque la estaca en posición vertical contra el piso y golpee suavemente la parte superior de la vara con un martillo para introducir la estaca en el suelo, hasta que la parte superior de la estaca esté a ras con la superficie del suelo. Debe colocar un trozo de madera contra la parte superior de esta estaca tipo vara para evitar que se dañe la superficie de la estaca tipo vara cuando la martille.
3. Utilice uno de los tornillos que recibió para fijar la placa de base a la parte superior de la vara (vea la Figura 1).
4. Introduzca la parte superior de la vara en la base de la vara.
5. Siga las instrucciones núm. 1 y 3 de la sección "Montaje de la plataforma basculante del modelo 75" en estas instrucciones.
6. Lleve el baño de aves hacia abajo, hasta que se cierre a presión.

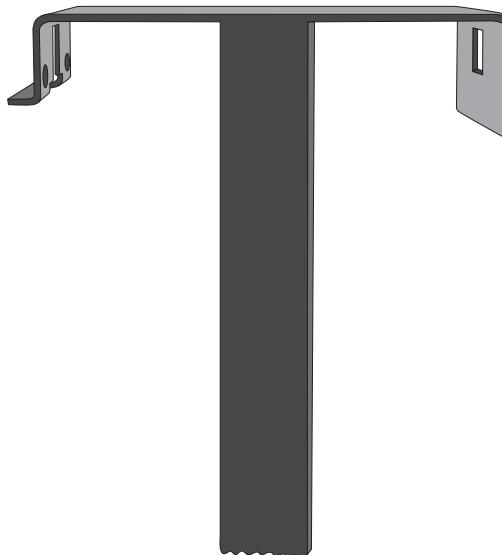


Figura 1